


**PROUD OF WHAT
WE MAKE.
GOOD AT WHAT
WE DO.**

TECHNISCHE DATEN

CONTINETTE II

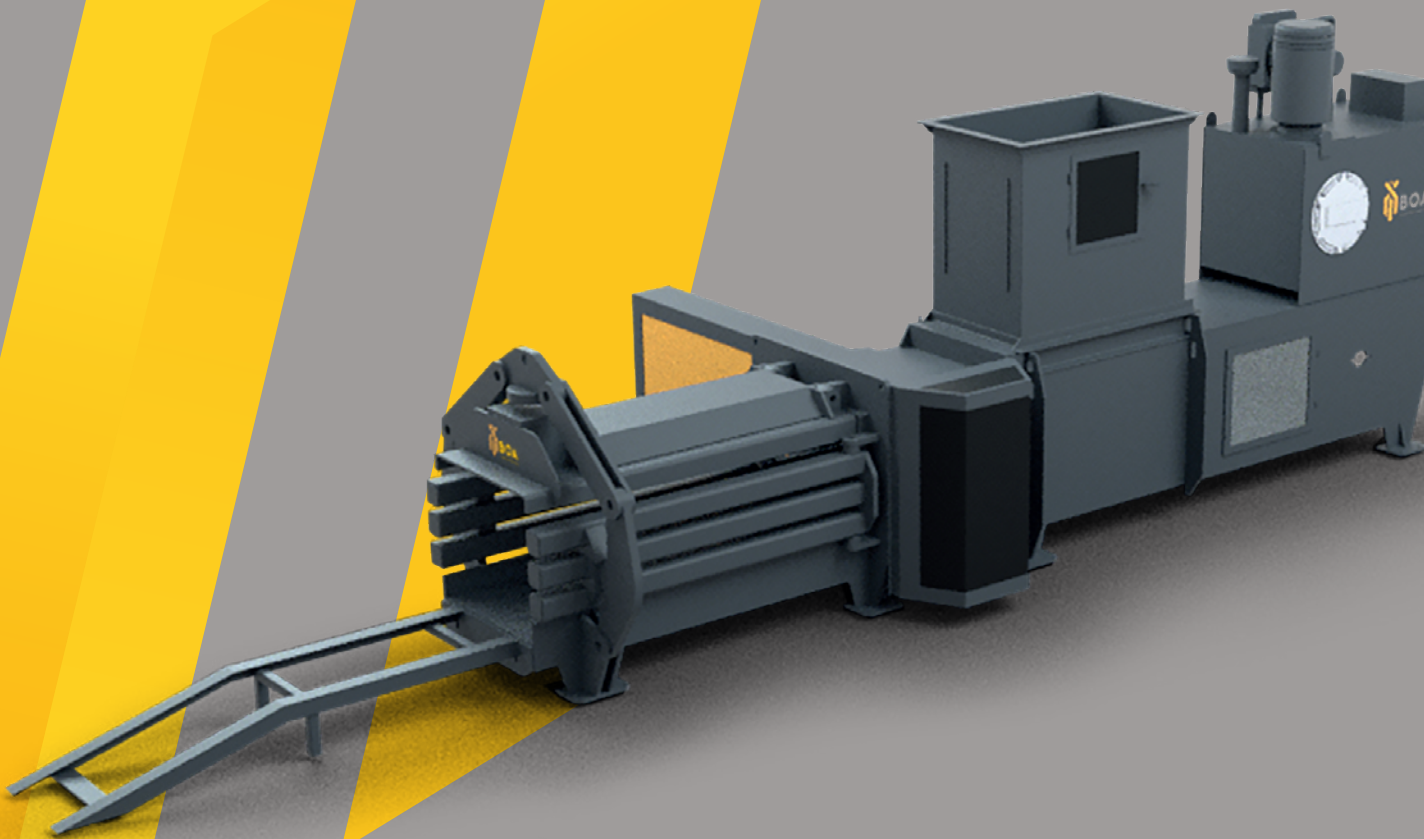

CONTINETTE II | TECHNISCHE DATEN

CONTINETTE II		
Antrieb	22	kW
Hauptpumpe(n)	22	kW
Gegendruckpumpe	3	kW
Filterpumpe	2,2	kW
Ölkühler	1,5	kW
Betriebsspannung	400/50	V/Hz
Isolationsklasse	IP 55	
Hydraulischer Arbeitsdruck	280	bar
Öltankvolumen	800	liter
Pressdruck max.	431 - 43	kN-t
Spezifischer Pressdruck	7,5	kg/cm ²
Presshub	1800	mm
Presskanalabmessungen B x H	800 x 720	mm
Fassungsvermögen der Presskammer	1,0	m ³
Ballenlänge einstellbar	ca. 1300	mm
Ballengewicht (vom Material abhängig)	tot ca. 380	kg
Volumenleistung (unbeladen)	70 - 126	m ³ /h
Anzahl Bindedrähte	257	m ³
Abmessungen des Fülltrichters L x B	4 horizontal	
Gewicht	1200 x 720	
Lärmpegel	ca. 10	ton
Durchschnittliche Zykluszeit	< 85	dB(A)
Gemiddelde cyclustijd belast	18,1	Sek.
Kapazität abhängig von u.w. Material, Materialzufuhr, Ballengewicht		
Dichte in Fülltrichter		
bei 30 kg/m ³	4,4	t/St.
bei 60 kg/m ³	7,8	t/St.
bei 100 kg/m ³	11,5	t/St.
bei 150 kg/m ³	17,3	t/St.

