


**PROUD OF WHAT
WE MAKE.
GOOD AT WHAT
WE DO.**

TECHNISCHE SPECS

CONTINETTE II

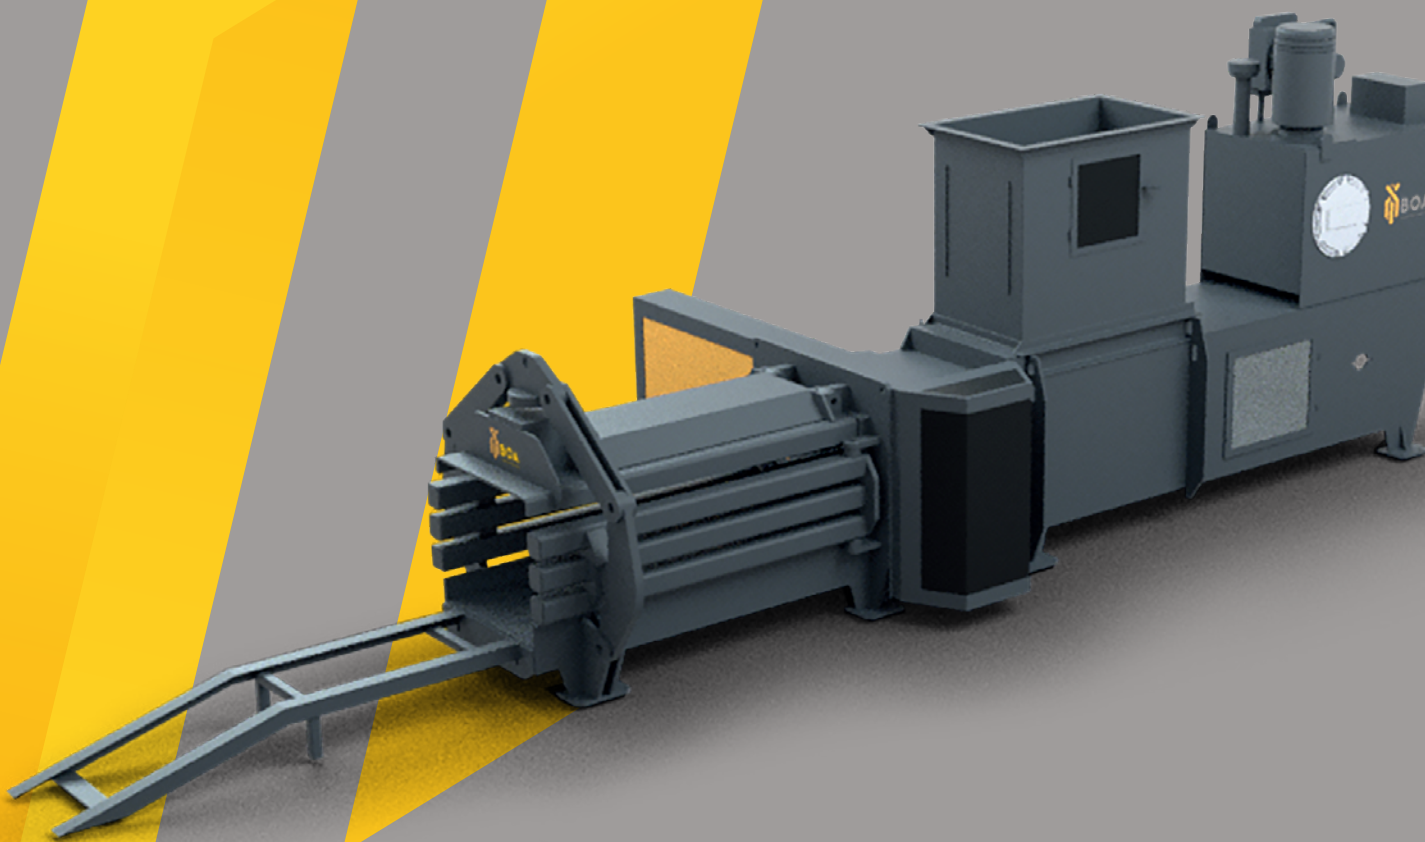

CONTINETTE II | TECHNISCHE SPECS

Aandrijving hydraulisch aggregaat	BASELINE 60	
	22	kW
Hoofdpomp	22	kW
Horizontale naalden	3	kW
Filterpomp	2.2	kW
Oliekoeler	1.5	kW
Bedrijfsspanning	400/50	V/Hz
Isolatieklasse	IP 55	
Werkdruk	280	bar
Capaciteit olietank	800	liter
Perskracht	431 - 43	kN-t
Specifieke persdruk	7.5	kg/cm ²
Persslag	1800	mm
Afmetingen perskanaal B x H	800 x 720	mm
Inhoud perskamer	1.0	m ³
Baallengte (instelbaar)	ca. 1300	mm
Baalgewicht indicatie (materiaal afhankelijk)	tot ca. 380	kg
Persslagvolume	70 - 126	m ³ /h
Persslagvolume onbelast	257	m ³
Aantal afbinddraden	4 horizontaal	
Afmeting vulkoker L x B	1200 x 720	
Gewicht van de pers	ca. 10	ton
Geluidsniveau	< 85	dB(A)
Gemiddelde cyclustijd belast	18.1	sec
Capaciteit afhankelijk van o.a. het materiaal, materiaalvoer en balengewicht		
Vulling in trechter		
30 kg/m ³	4.4	ton/u
60 kg/m ³	7.8	ton/u
100 kg/m ³	11.5	ton/u
150 kg/m ³	17.3	ton/u

