


**PROUD OF WHAT  
WE MAKE.  
GOOD AT WHAT  
WE DO.**

TECHNISCHE SPECS

**IMPRESS M-SERIE**

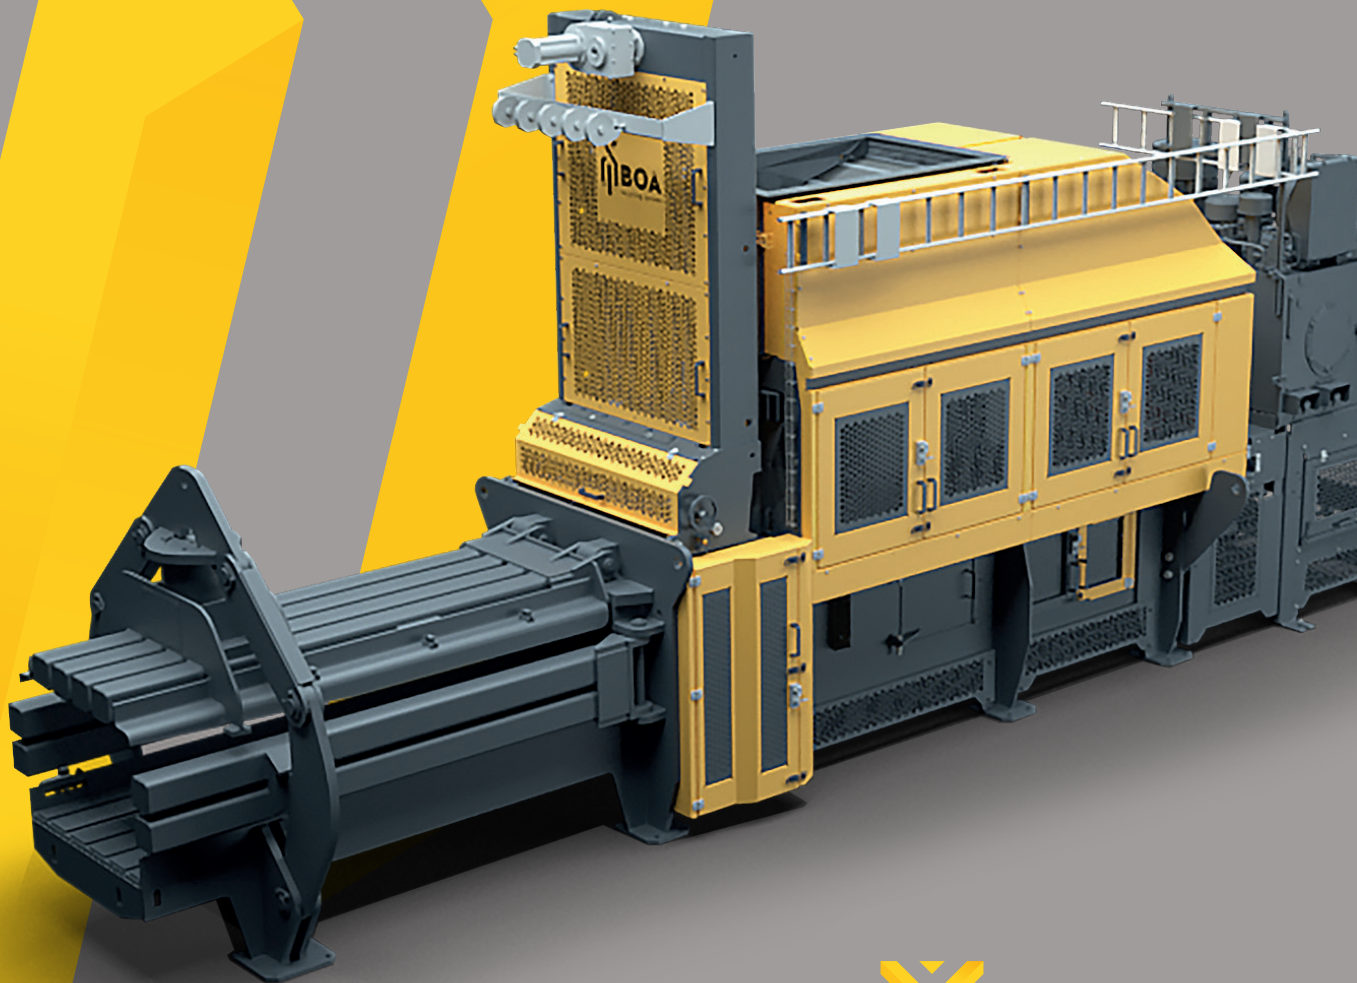

# IMPRESS M-SERIE | TECHNISCHE SPECS

Aandrijving hydraulisch aggregaat	IMPRESS M75 A-5V-1.6			IMPRESS M60 A-5V-1.6		
	45	37	kW	37	22	kW
Hoofdpomp(en)	45	37	kW	37	22	kW
Tegendrukpomp	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW
Filterpomp	4	4	kW	4	4	kW
Oliekoeler	4	1.1	kW	4	1.1	kW
Bedrijfsspanning	400/50	400/50	V/Hz	400/50	400/50	V/Hz
Isolatieklasse	IP 55	IP 55		IP 55	IP 55	
Werkdruk	280	280	bar	280	280	bar
Capaciteit olietank	1300	1300	liter	1300	1300	liter
Perskracht	712 - 71	712 - 71	kN-t	563 - 56	563 - 56	kN-t
Specifieke persdruk	9,0	9,0	kg/cm <sup>2</sup>	7,1	7,1	kg/cm <sup>2</sup>
Persslag	2200	2200	mm	2200	2200	mm
Afmetingen perskanaal B x H	1100x720	1100x720	mm	1100x720	1100x720	mm
Inhoud perskamer	1,7	1,7	m <sup>3</sup>	1,7	1,7	m <sup>3</sup>
Baallengte <i>(instelbaar)</i>	ca. 1400	ca. 1400	mm	ca. 1400	ca. 1400	mm
Baalgewicht indicatie <i>(materiaal afhankelijk)</i>	tot ca. 600	tot ca. 600	kg	tot ca. 500	tot ca. 500	kg
Persslagvolume onbelast	450	400	m <sup>3</sup> /h	430	370	m <sup>3</sup> /h
Aantal afbinddraden <i>(optioneel)</i>	5 verticaal 3 horizontaal	5 verticaal 3 horizontaal		5 verticaal 3 horizontaal	5 verticaal 3 horizontaal	
Afmeting vulkoker L x B	1620 x 972	1620 x 972	mm	1620 x 972	1620 x 972	mm
Gewicht van de pers	ca. 29	ca. 29	ton	ca. 29	ca. 29	ton
Geluidsniveau	< 85	< 85	dB(A)	< 85	< 85	dB(A)
Gemiddelde cyclustijd belast	21,5	24,3	sec	21,4	28,3	sec
<b>Capaciteit</b> afhankelijk van o.a. het materiaal, materiaalvoer en balengewicht						
Vulling in trechter						
30 kg/m <sup>3</sup>	13,6	12,2	ton/u	13,7	10,7	ton/u
60 kg/m <sup>3</sup>	24,2	22,0	ton/u	24,3	19,4	ton/u
100 kg/m <sup>3</sup>	36,4	33,4	ton/u	36,6	29,8	ton/u
150 kg/m <sup>3</sup>	54,7	50,1	ton/u	54,8	44,7	ton/u

