


**PROUD OF WHAT
WE MAKE.
GOOD AT WHAT
WE DO.**

TECHNISCHE SPECS


IMPRESS D-130/100 SERIE

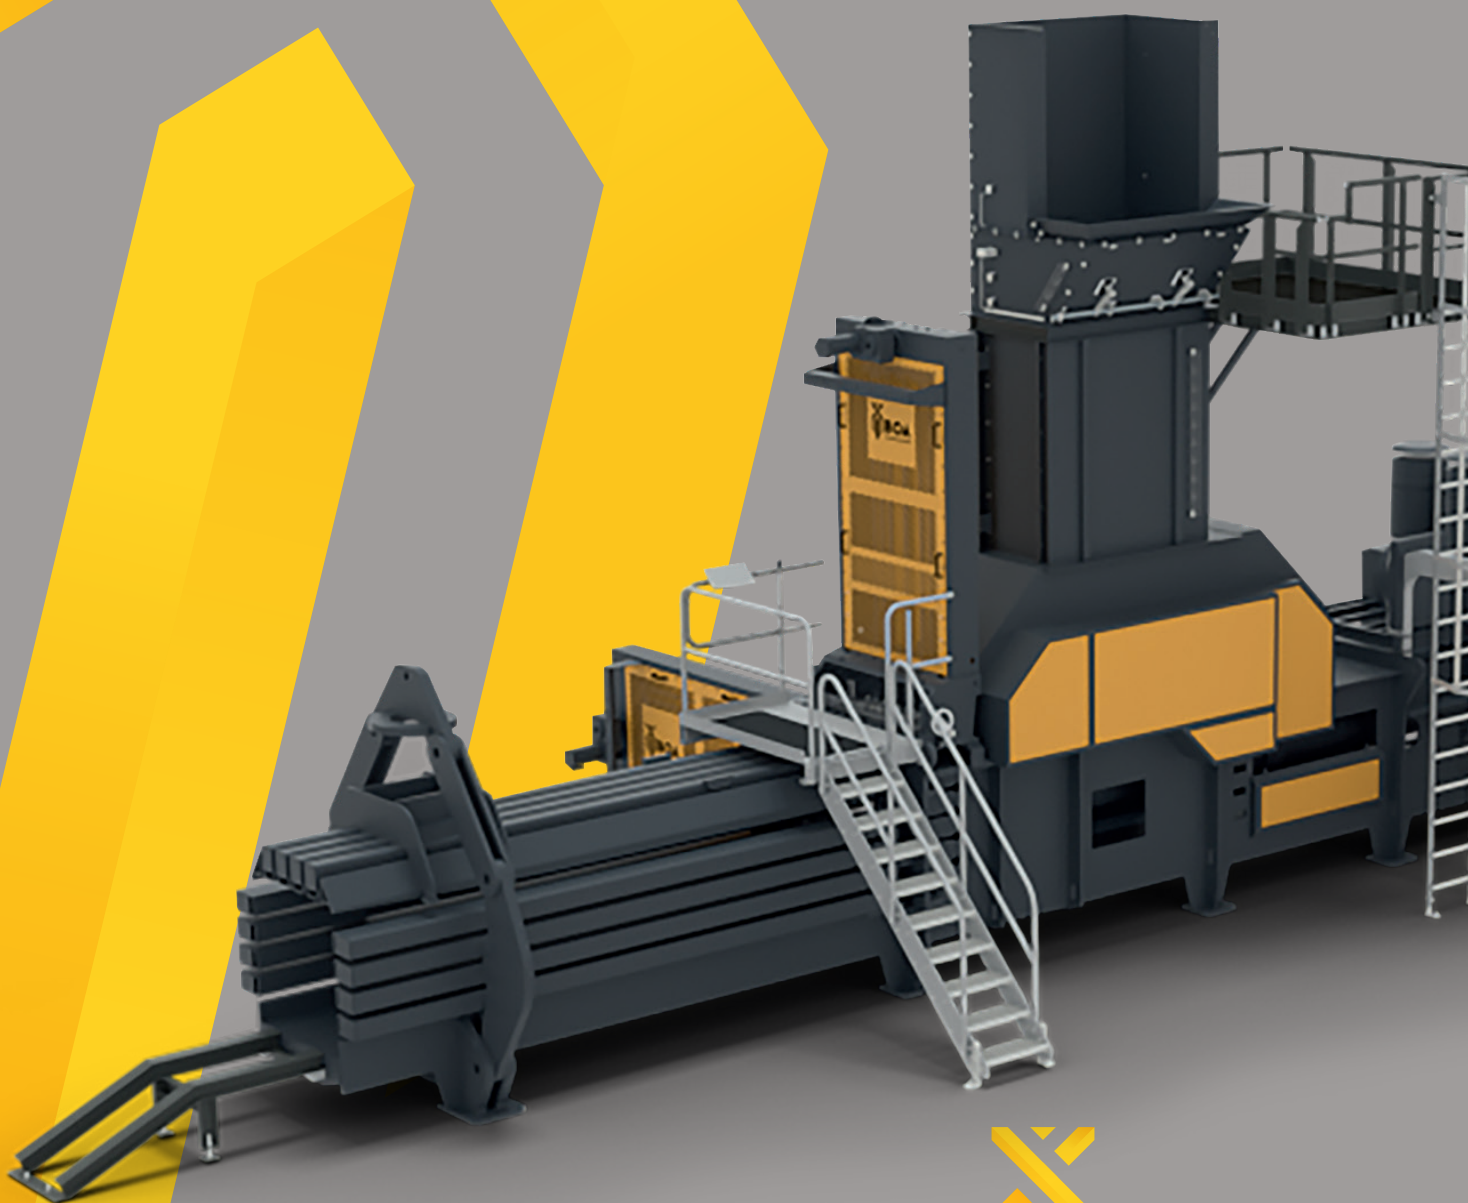

BOA
recycling systems

D-130/100 SERIE | TECHNISCHE SPECS


	IMPRESS D130 B-5V-1.6			IMPRESS D130 A-5V-1.6			IMPRESS D100 B-5V-1.6			IMPRESS D100 A-5V-1.6		
Aandrijving hydraulisch aggregaat	110	75	kW	110	75	kW	110	75	kW	110	75	kW
Hoofdpomp(en)	2 x 55	2 x 37	kW	2 x 55	2 x 37	kW	2 x 55	2 x 37	kW	2 x 55	2 x 37	kW
Tegendrukpomp	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW
Filterpomp	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW	4	4	kW
Oliekoeler	4	4	kW	4	4	kW	4	4	kW	4	4	kW
Bedrijfsspanning	400/50		V/Hz	400/50		V/Hz	400/50		V/Hz	400/50		V/Hz
Isolatieklasse	IP 55			IP 55			IP 55			IP 55		
Werkdruk	280		bar	280		bar	300		bar	300		bar
Capaciteit olietank	2.450		liter	2.450		liter	2.450		liter	2.450		liter
Perskracht	1266 - 126		kN-t	1266 - 126		kN-t	942 - 94		kN-t	942 - 94		kN-t
Specifieke persdruk	10,5		kg/cm²	15,9		kg/cm²	7,8		kg/cm²	11,9		kg/cm²
Persslag	2900		mm	2900		mm	2900		mm	2900		mm
Afmetingen perskanaal B x H	1100x1100		mm	1100x720		mm	1100x1100		mm	1100x720		mm
Inhoud perskamer	3.51		m³	2.30		m³	3.51		m³	2.3		m³
Baallengte <i>(instelbaar)</i>	ca. 1400		mm	ca. 1400		mm	ca. 1400		mm	ca. 1400		mm
Baalgewicht indicatie <i>(materiaal afhankelijk)</i>	tot ca. 1200		kg	tot ca. 800		kg	tot ca. 1150		kg	tot ca. 750		kg
Persslagvolume onbelast	965	815	m³/h	600	525	m³/h	865	780	m³/h	640	570	m³/h
Aantal afbinddraden <i>(optioneel)</i>	5 verticaal 5 horizontaal			5 verticaal 3 horizontaal			5 verticaal 5 horizontaal			5 verticaal 3 horizontaal		
Afmeting vulkoker L x B	1620 x 972		mm	1620 x 972		mm	1620 x 972		mm	1620 x 972		mm
Gewicht van de pers	ca. 45		ton	ca. 43		ton	ca. 44		ton	ca. 42		ton
Geluidsniveau	< 85		dB(A)	< 85		dB(A)	< 85		dB(A)	< 85		dB(A)
Gemiddelde cyclustijd belast	20	26,5	sec	20	26,5	sec	18,1	21,6	sec	18,1	21,6	sec
Capaciteit afhankelijk van o.a. het materiaal, materiaal invoer en balengewicht												
Vulling in trechter												
30 kg/m³	18,4	14,2	ton/u	13,7	10,7	ton/u	19,8	17,0	ton/u	15,0	12,8	ton/u
60 kg/m³	32,1	25,7	ton/u	24,3	19,4	ton/u	34,7	30,3	ton/u	26,2	22,9	ton/u
100 kg/m³	48,0	39,2	ton/u	36,3	29,7	ton/u	51,4	45,5	ton/u	38,8	34,4	ton/u
150 kg/m³	72,0	58,8	ton/u	54,4	44,5	ton/u	77,1	68,3	ton/u	58,3	51,6	ton/u

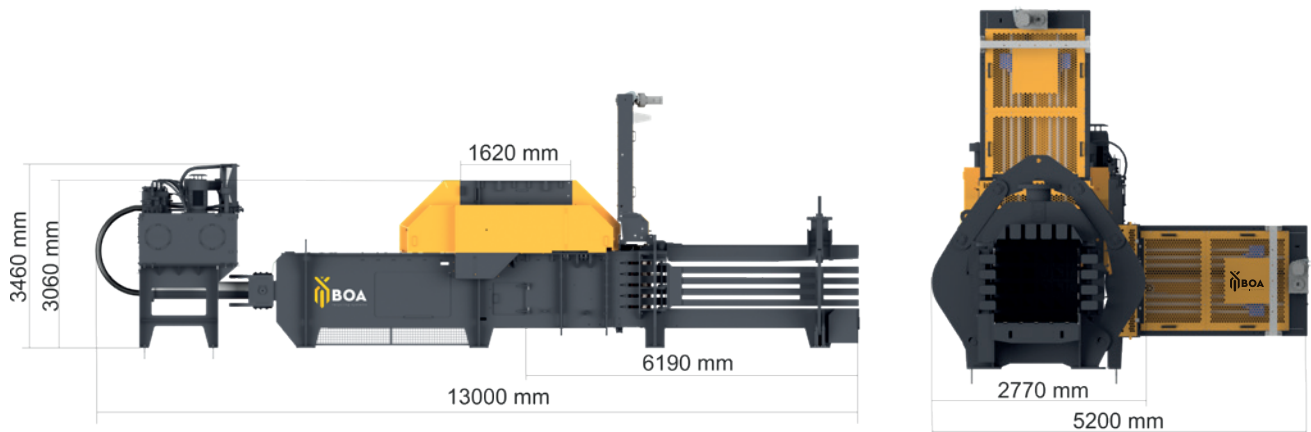

**PROUD OF WHAT
WE MAKE.
GOOD AT WHAT
WE DO.**

TECHNISCHE SPECS

IMPRESS D-225 SERIE

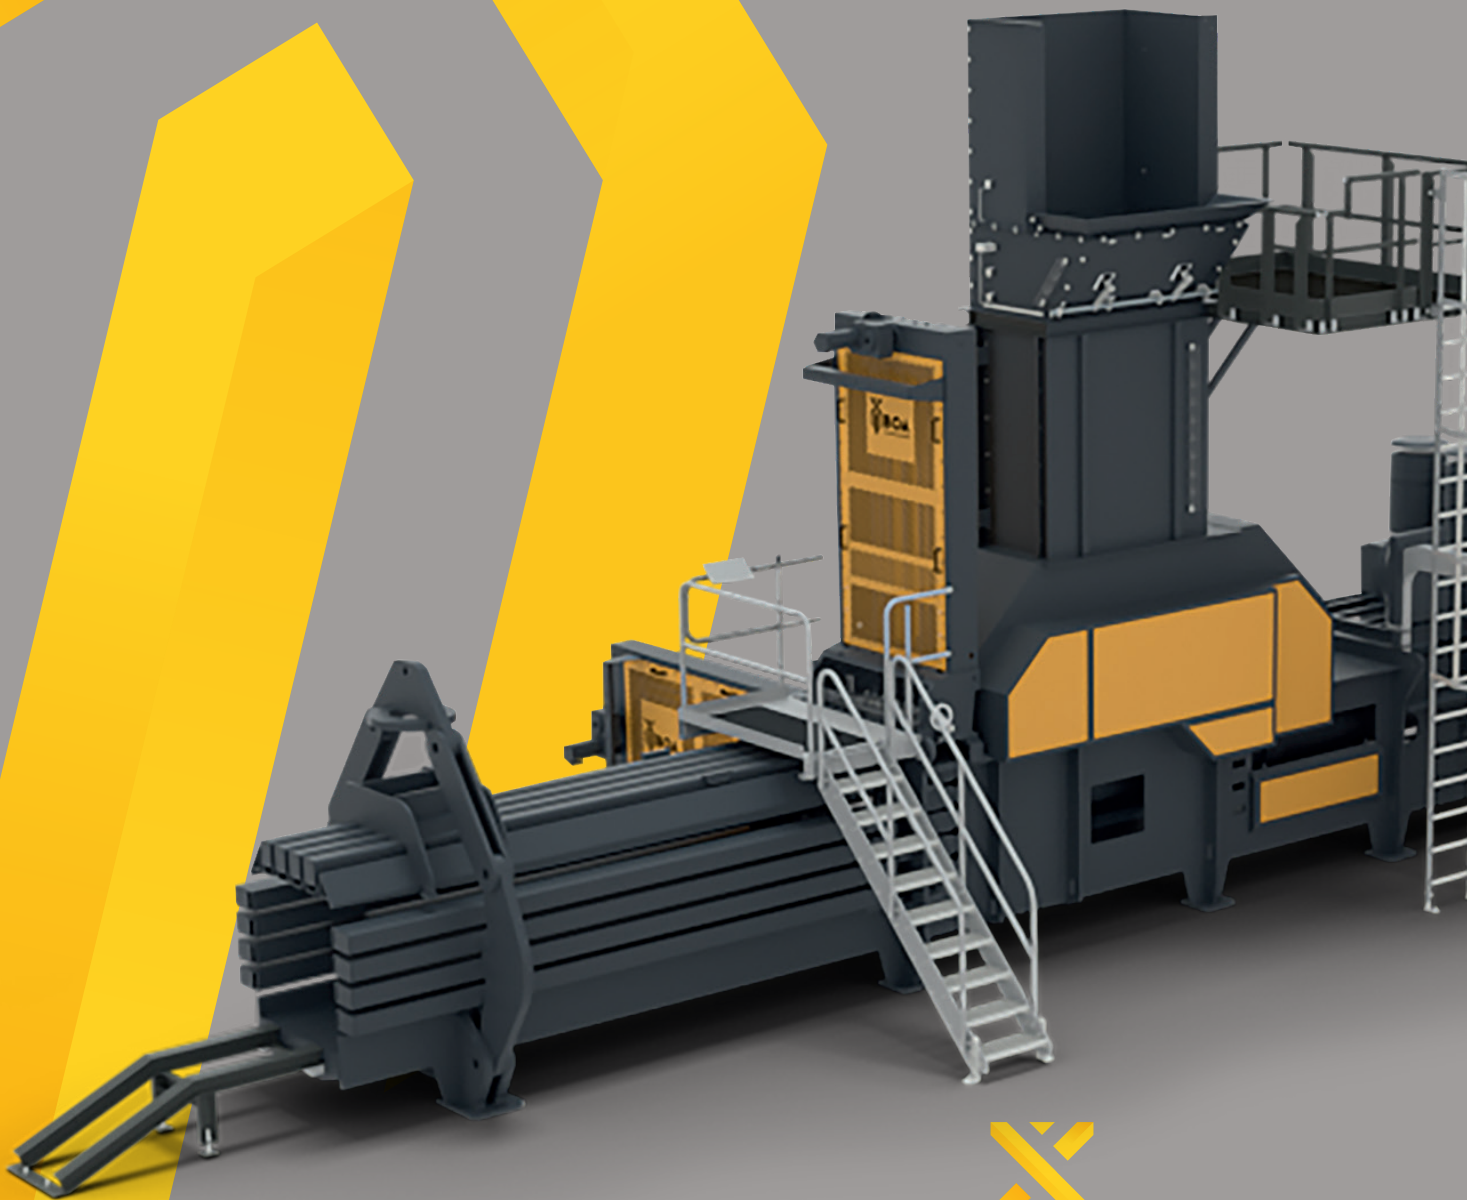

D-225 SERIE | TECHNISCHE SPECS

	IMPRESS D225 D-5V-1.6			IMPRESS D225 B-5V-1.6		
	225	165	kW	225	165	kW
Aandrijving hydraulisch aggregaat						
Hoofdpomp(en)	3 x 75	3 x 55	kW	3 x 75	3 x 55	kW
Tegendrukpomp	11	11	kW	11	11	kW
Filterpomp	7.5	7.5	kW	7.5	7.5	kW
Oliekoeler	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW
Bedrijfsspanning	400/50	400/50	V/Hz	400/50	400/50	V/Hz
Isolatieklasse	IP 55	IP 55		IP 55	IP 55	
Werkdruk	280	280	bar	280	280	bar
Capaciteit olietank	3900	3900	liter	3900	3900	liter
Perskracht	2112 - 211	2112 - 211	kN-t	2112 - 211	2112 - 211	kN-t
Specifieke persdruk	16,0	16,0	kg/cm ²	17,5	17,5	kg/cm ²
Persslag	2900	2900	mm	2900	2900	mm
Afmetingen perskanaal B x H	1100x1200	1100x1200	mm	1100x1100	1100x1100	mm
Inhoud perskamer	3,83	3,83	m ³	3,51	3,51	m ³
Baallengte <i>(instelbaar)</i>	ca. 1400	ca. 1400	mm	ca. 1400	ca. 1400	mm
Baalgewicht indicatie <i>(materiaal afhankelijk)</i>	tot ca. 1400	tot ca. 1400	kg	tot ca. 1300	tot ca. 1300	kg
Persslagvolume onbelast	1050	815	m ³ /h	965	750	m ³ /h
Aantal afbinddraden <i>(optioneel)</i>	5 verticaal 5 horizontaal	5 verticaal 5 horizontaal		5 verticaal 5 horizontaal	5 verticaal 5 horizontaal	
Afmeting vulkoker L x B	1620 x 972	1620 x 972	mm	1620 x 972	1620 x 972	mm
Gewicht van de pers	ca. 68	ca. 68	ton	ca. 65	ca. 65	ton
Geluidsniveau	< 85	< 85	dB(A)	< 85	< 85	dB(A)
Gemiddelde cyclustijd belast	20,8	22,5	sec	20,8	22,5	sec
Capaciteit afhankelijk van o.a. het materiaal, materiaalvoer en balengewicht						
Vulling in trechter						
30 kg/m ³	21,4	19,9	ton/u	20,2	18,8	ton/u
60 kg/m ³	43,1	40,4	ton/u	40,8	38,3	ton/u
100 kg/m ³	67,8	63,8	ton/u	64,2	60,4	ton/u
150 kg/m ³	101,7	95,6	ton/u	96,4	90,6	ton/u
200 kg/m ³	135,6	127,5	ton/u	128,5	120,8	ton/u

