

**PROUD OF WHAT
WE MAKE.
GOOD AT WHAT
WE DO.**

TECHNISCHE SPECS



SHREDDER (LANGZAAMDRAAIEND)



SHREDDER | TECHNISCHE SPECS

(LANGZAAMDRAAIEND)

	SHREDDER KKS 1800 HD	SHREDDER LSH 1800
Motor voor invoergedeelte kokers	2 x 5,5 kW	
Motor shredder	22 kW	22 kW
Motor toevoerband	0,55 kW	0,55 kW
Spanning	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Isolatieklasse		IP 55
Toerental per min	74 rpm (instelbaar)	74 rpm (instelbaar) aangedreven assen
Toerental	Frequentieregelde, onafhankelijk aangedreven assen	400 Volt / 50 Hz
Invoerbreedte	1.800 mm	
Isolatieklasse	IP 55	
Invoerbreedte van platen karton	tot en met 1700 mm	tot en met 1700 mm
Diameter van de kokers	tot en met 180 mm	
Capaciteit platen karton (afhankelijk van het materiaal)	ca. 4 t/h	ca. 4 t/h
Capaciteit van de rollen	500 kg/h	
Roldiameter	150 mm, inclusief 20 mm papier	
Aantal breekmessen (rotoren)	33 stuks	33 stuks
Aantal breekmessen (kokerrotor)	16 stuks	

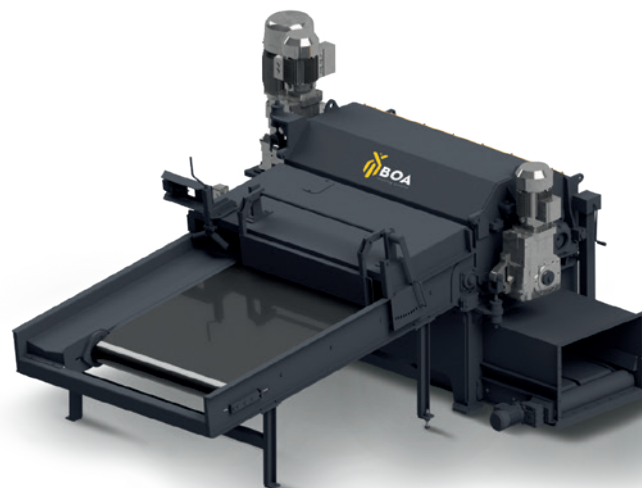

**PROUD OF WHAT
WE MAKE.
GOOD AT WHAT
WE DO.**

TECHNISCHE SPECS

SHREDDER (SNELDRAAIEND)



SHREDDER | TECHNISCHE SPECS

(SNELDRAAIEND)

RINO

Aandrijving rotor	30/40/55/75 kW
Bedrijfsspanning	400 Volt/50 Hz
Isolatieklasse	IP 55
Toerental rotor	1.000 omw/min
Werkbreedte	1.000-1.600 mm
Diameter as	80-100 mm
Geluidsniveau	> 90 dB(A) (materiaal afhankelijk)
Capaciteit	10-25 ton/uur
Gewicht	4700 – 8500 kg

SH

Aandrijving breker-as	22/30/55/75 kW
Aandrijving band onder	2,2 kW
Aandrijving bovenband	1,5 kW
Bedrijfsspanning	400 Volt/50 Hz
Isolatieklasse	IP 55
Toerental rotor	1000 omw/min
Werkbreedte	1000 - 1500 mm
Toevoeropening	650 mm
Bandsnelheid	28 m/min
Max. opening tussen de band-aandrijfrollen	200 mm
Capaciteit	ca. 4-6,5 ton/uur
Gewicht	6500 kg

ALLIGATOR

Aandrijving rotor	45/55 kW elektromotor
Aandrijving hydraulische aambeeldinstelling	0,55 kW elektromotor
Bedrijfsspanning	400 Volt/50 Hz
Isolatieklasse	IP 55
RPM	1500 RPM
Invoerbreedte	920/1120 mm
Capaciteit	ca. 1,5 ton bij fijne instelling ca. 6 ton bij grove instelling
Gewicht	4500-5500 kg

